

MUDAPÜÜDURITA ÕLIPÜÜDUR SW (3 – 50 l/s)

Õlipüüdur **SW** hoiab kinni sadevees või tööstuslikus vees sisalduvaid õli-
jäakprodukte.

Iga püüdur **SW** omab teatud maksimaalset läbivoolu, mida see on võimeline
vastu võtma.

Mudel **SW ei ole varustatud mudapüüduriga**. Püüduril puudub vahe-
koalisaator.

Õlijääkproduktide reduktsioon - **<100 mg/l** õlide kontsentratsiooni sisenemisel
kuni 0,85 g/cm³.

Püüdur on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.


Püüdur on varustatud järgmiste osadega:

- sisselaskeava põlv
- automaatne sulgur
- tuulutis
- proovivõtmise ava

Hoolduskaevud:

- Hoolduskaev 560 mm; plastkaas 560 mm (paigaldus haljasalale)
- Hoolduskaev 560 mm; teeninduspüstik 500 mm (sõiduteelune paigaldus)
- Teeninduspüstiku kõrgused vahemikus 500 – 2000 mm

ÕLIPÜÜDUR: **SW**

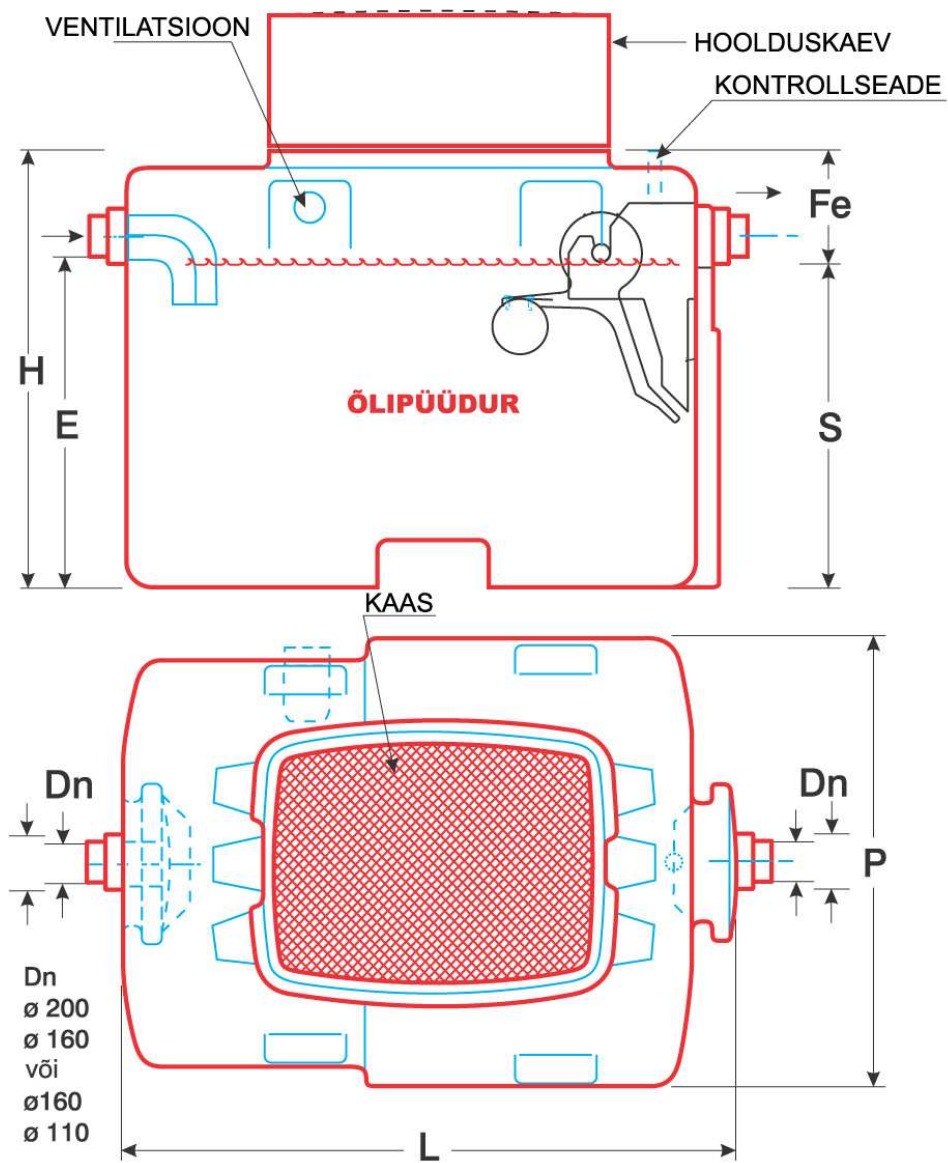

Kood	Vooluhulk l/s	Õlipüüdari maht	L	P	H	E	S	Dn	Kaal
SW 3	3,0	350	1470	980	1090	735	715	110/160	60
SW 6	6,0	700	1470	990	1090	735	715	160/200	65
SW 8	8,0	800	1470	980	1100	735	715	160/200	70
SW 10	10,0	900	1470	990	1100	735	715	160/200	75
SW 15	15,0	1500	1986	1035	1040	815	795	200	100