

## VAHEKOALISAATORIGA ÕLIPÜÜDUR ILMA MUDAPÜÜDURITA SWK (3 – 50 l/s)

Õlipüüdur **SWK** hoiab kinni sadevees või tööstuslikus vees sisalduvaid õlijääkprodukte.

Iga püüdur **SWK** omab teatud maksimaalset läbivoolu, mida see on võimeline vastu võtma.

Mudel **SWK ei ole varustatud mudapüüduriga**. Seadmesse on paigutatud vahekoalisaator, mis võimaldab õlijääkproduktide reduktsiooni **<5 mg/l** õlide kontsentratsiooni sisenemisel kuni 0,85 g/cm<sup>3</sup>.

**Püüdur on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.**


**Püüdur on varustatud järgmiste osadega:**

- sisselaskeava põlv
- vahekoalisaator
- automaatne sulgur
- tuulutus
- proovivõtmise ava

**Hoolduskaevud:**

- Hoolduskaev 560 mm; plastkaas 560 mm (paigaldus haljasalale)
- Hoolduskaev 560 mm; teeninduspüstik 500 mm (sõiduteealune paigaldus)
- Teeninduspüstiku kõrgused vahemikus 500 – 2000 mm

ÕLIPÜÜDUR: **SWK**

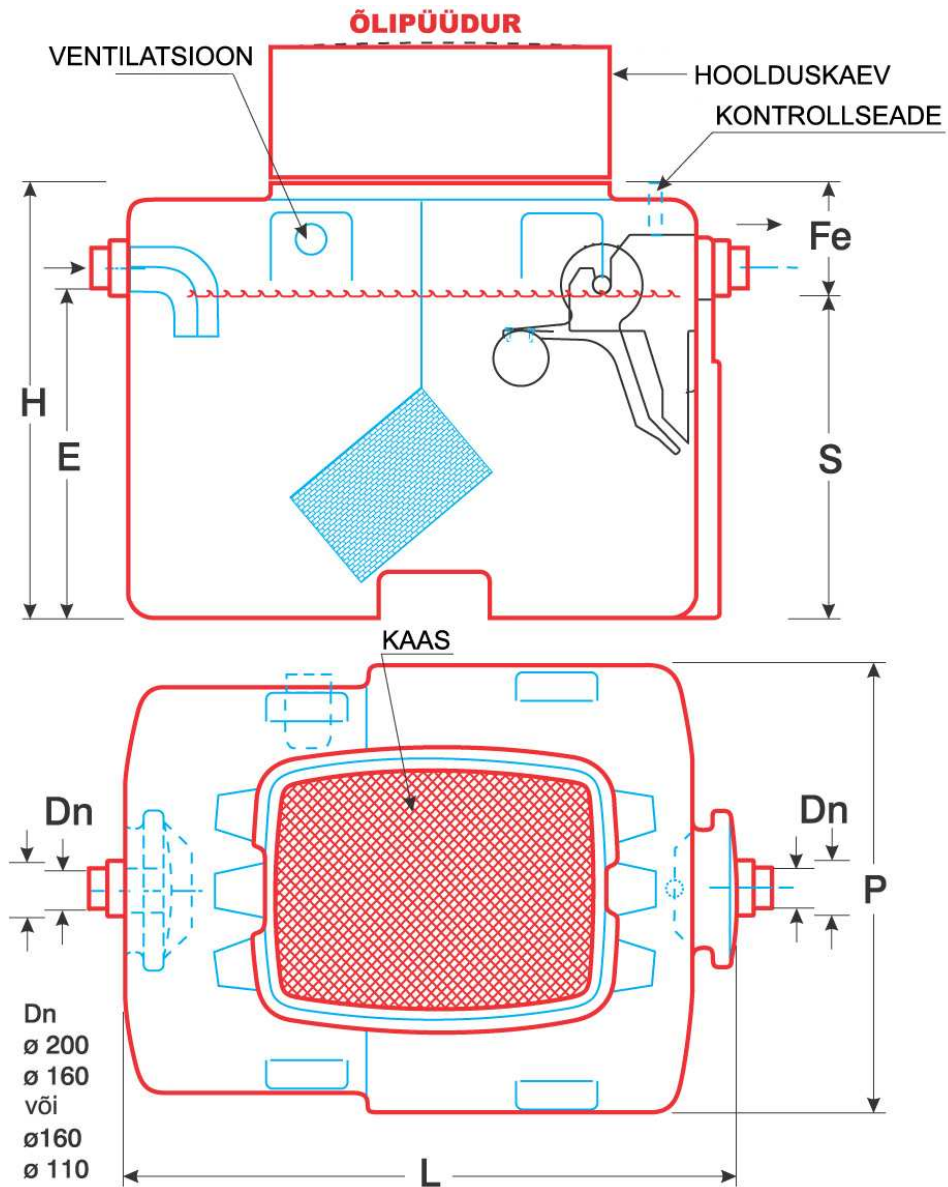

Kood	Vooluhulk l/s	Õlipüüdari maht	L	P	H	E	S	Dn	Kaal
SWK 3	3,0	350	1470	980	1090	735	715	110/160	60
SWK 6	6,0	700	1470	990	1090	735	715	160/200	65
SWK 8	8,0	800	1470	980	1100	735	715	160/200	70
SWK 10	10,0	900	1470	990	1100	735	715	160/200	75
SWK 15	15,0	1500	1986	1035	1040	815	795	200	100