

LIIVA -, MUDA ERALDUSKAMBRITA RASVAPÜÜDUR ST


JÕUDLUS 3 l/s – 50 l/s

Hooldus

- Tühjendamise sagedus sõltub töödeldava reovee hulgast (vähemalt kord 1 kuu jooksul).
- Iga kord peale püüduri tühjendamist, tuleb see täita puhta veega.

Hoolduskaevud:

- hoolduskaev 560 mm; plastkaas 560 mm (*paigaldus tavatingimustes*)
- hoolduskaev 560 mm; teeninduspüstik 500 mm (*sõiduteelune paigaldus*)
- teeninduspüstiku kõrgused vahemikus 500 – 2000 mm

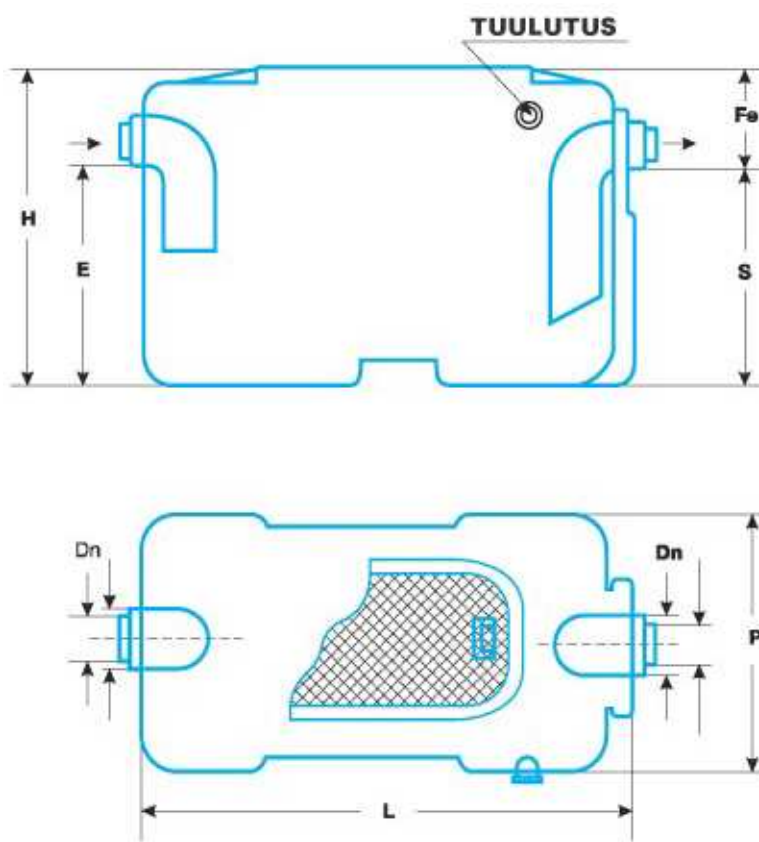

Kood	Vooluhulk l/s	Öli-püüduri maht	L	P	H	E	S	Dn	Kaal
ST 3	3,0	350	1045	760	830	560	550	110	60
ST 4	4,0	400	2010	760	830	560	550	110	65
ST 6	6,0	600	1420	980	1090	800	790	160	70
ST 8	8,0	900	1470	980	1090	800	790	160	75
ST 10	10,0	1000	1540	1400	1370	845	835	160	120
ST 15	15,0	1500	3000	1400	1370	845	835	160	190