

## RASVA- JA TÄRKLISEPÜÜDUR STS

JÕUDLUS 1 l/s – 10 l/s


Püüdur on varustatud rahustuskorvi ja sprinkleriga. Sprinkleri ülesandeks on tagada püüduris vahuvaba keskkond.

### Hooldus

- Tühjendamise sagedus sõltub töödeldava reovee hulgast (vähemalt kord 1 kuu jooksul).
- Iga kord peale püüduri tühjendamist, tuleb see täita puhta veega.

### Hoolduskaevud:

- hoolduskaev 600x800 mm; plastkaas (*paigaldus tavatingimustes*)
- hoolduskaev 600x800 mm; malmkaas (*sõiduteealune paigaldus*)
- hoolduskaevu kõrgused vahemikus 330 – 1500 mm

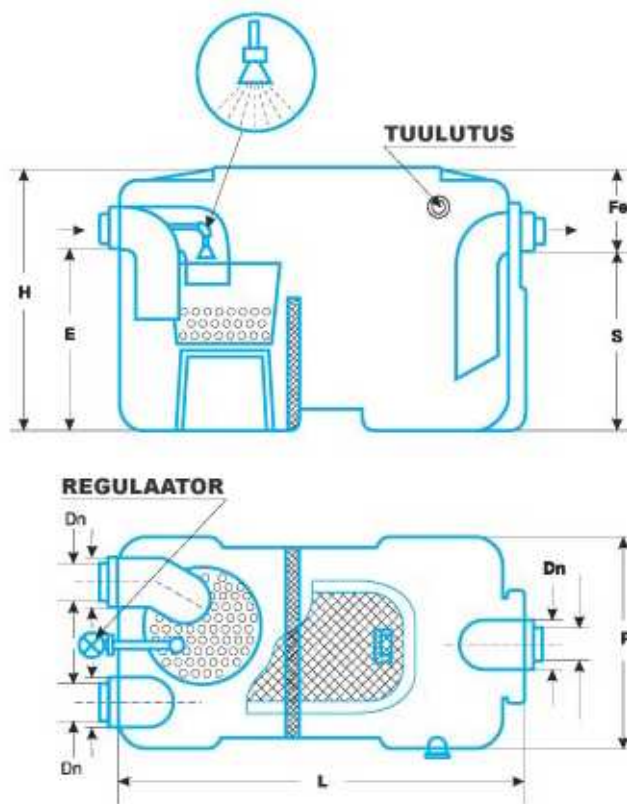

Kood	Vooluhulk l/s	Õli-püüduri maht	L	P	H	E	S	Dn	Kaal
STS 1	1,0	500	1470	980	1090	735	715	110	60
STS 1,5	1,5	800	1470	990	1090	735	715	110	65
STS 2	2,0	850	1470	990	1090	735	715	110	70
STS 3	3,0	1000	1986	1035	1040	815	795	200	100